

skyfens

FENSTER UND DACHAUSSTIEGE AUS PVC

2022

Über uns

Die Skyfens Sp. z o.o. ist ein bedeutender Dachfensterhersteller aus Polen und eine führende Marke des Konzerns Arbonia, einer an der Börse in Zürich notierten Schweizer Gesellschaft, die mehr als 6. 000 Mitarbeiter in 10 Ländern beschäftigt.

Skyfens produziert Dachfenster der Marke **SUPRO** und **Skylight,** die auf einem eigenen Konzept für das PVC-Profilsystem sowie das Beschlagsystem basieren, nachgewiesen durch die Prüfung zur Patentreinheit und die Anmeldung im Europäischen Patentamt.

Die Produktionsstätte für Dachfenster wurde 2008 in Lublin in Betrieb genommen, wo sich heute auch der Sitz der Firma befindet.

150

Produktionseffizienz. Wir produzieren täglich bis zu 150 Fenster.


14

Seit über 14 Jahren auf dem Markt für Dachfenster.



skyfens SUPRO TRIPLE TERMO

NEUHEIT

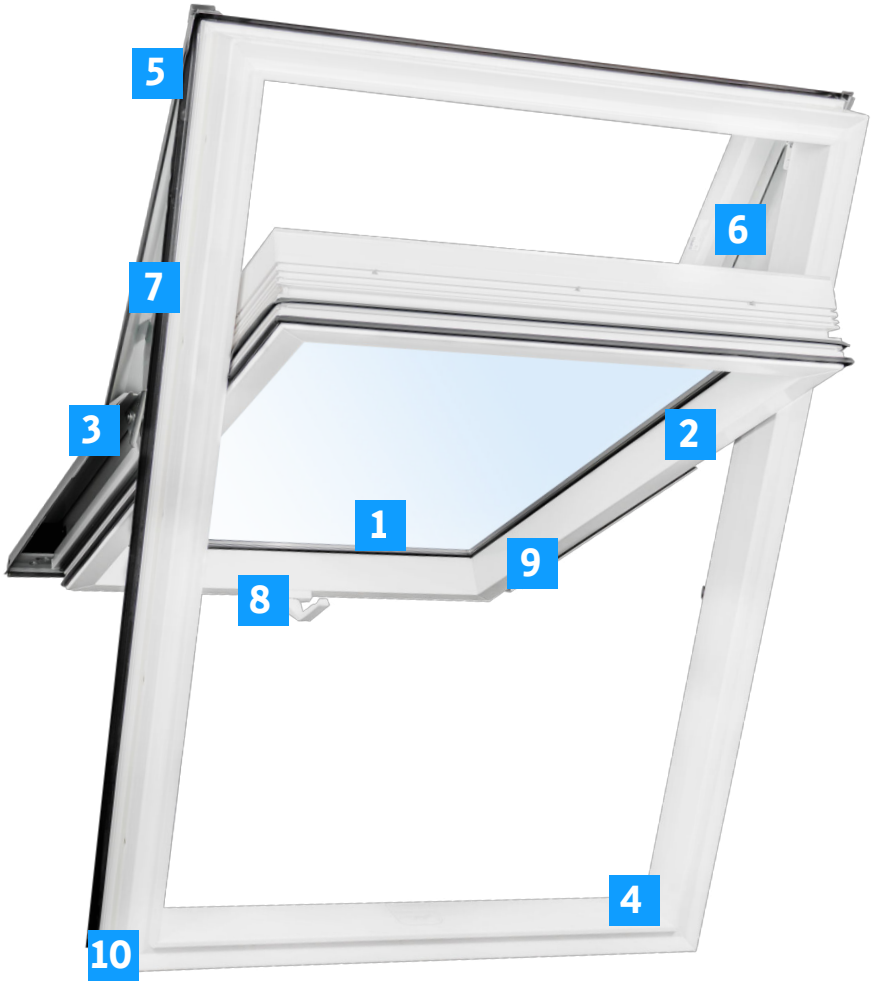

1. Energiesparende Dreifachverglasung mit dem TGI Swisspacer Warme Kante Abstandhalter
2. Gerades PVC-Profil
3. Erhöhte Drehachse als Standardausführung
4. Das innovative Entwässerungssystem löst das Problem der Feuchtigkeitsbildung
5. Ein neues Rahmenscharnier erhöht die Nutzungssicherheit und Widerstandsfähigkeit der Dachfenster
6. Einfaches Öffnen durch Gasfedern
7. Stabilität des geöffneten Fensters
8. 2 passive Belüftungspositionen
9. Silberne Glasleiste betont den modernen Stil des Daches
10. Schnelle Montage. Verwendung neuer Montagewinkel. Vereinfachter Austausch der Scheiben

Skyfens
SUPRO Triple Termo

Die Dachfenster SUPRO Triple Termo von Skyfens bieten aufgrund der Verbindung einer Dreifachverglasung mit dem TGI Swisspacer Warme Kante Abstandhalter eine hohe Energieeffizienz für Ihr Haus.

Dachfenster



Skyfens
SUPRO Triple Termo









Energieeeffizien:	• Dreifachverglasung mit dem TGI Swisspacer Warme Kante Abstandhalter • Gerades klassisches PVC-Profil • Parameter Uw=1,1 W/m^{2}K
Material	• Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Drehachse	• Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	• Manuell mit Hilfe von Gasfedern
Fenstergriff	• Montiert am unteren Teil • Passive Lüftung in zwei Positionen

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeits-klasse	Widerstand gegen Windlast
0,96 - 1,1 W/m^{2}K	0,5 W/m^{2}K	32 dB	Klasse 4	Klasse E1200	Klasse C4

■ **Die hohe Energieeffizienz** beugt im Winter Wärmeverlusten in Ihrem Zuhause vor und mindert Heizkosten. Die Verbindung einer Dreifachverglasung mit dem TGI Swisspacer Warme Kante Abstandhalter reduziert den Uw-Wert auf 0,96 - 1,1 W/m^{2}K.

■ **Gebrauchssicherheit.** Das Fenster wurde mit einem innovativen Rahmenscharnier ausgestattet, das seine Sicherheit, Festigkeit und Funktionalität des für viele Jahre verbessert.

■ **Das innovative Entwässerungssystem** löst das Problem der Ansammlung von Kondenswasser. Das Fenster verfügt über entsprechende Öffnungen für die Ableitung von Feuchtigkeit und Wasser aus dem Fernster hinaus.

■ **Design.** Ein Fenster mit schlichtem, klassischem Profil erhellt perfekt Innenräume jeder Stilrichtung. Die silberne Blende, die das Verglasungspaket abschließt, sorgt dafür, dass SUPRO den modernen Stil Ihres Daches unterstreicht.

■ **Die erhöhte Drehachse** verbessert die Sichtweite aus dem Fenster und den freien Zugang.

■ **Das leichte Öffnen** des Dachfensters wird durch die Verwendung von Gasdruckfedern erreicht, welche die Stabilität der Position sichern.

■ **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.

■ **Leichtere Montage der Fensterflansche** durch verbreiterte Nuten im Rahmen. Die eingesetzten Winkel vergrößern den Verstellbereich des eingebauten Fensters.

■ **Einfachere Wartung der Glaspakete.** Die Montage „von der Vorderseite " in die Konstruktion des SUPRO-Fensters bietet die Möglichkeit, nur das Glaspaket auszutauschen.

Garantie:

15 Jahre	auf Glasscheiben-Pakete
10 Jahre	auf PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler
5 Jahre	auf Eindeckrahmen und Dichtungen

Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens
SUPRO Triple

Das Dachfenster Skyfens SUPRO Triple stellt die Verbindung des klassischen geraden Profils mit einer Dreifachverglasung dar. Der Wärmedurchgangskoeffizient Uw beträgt 1,2 W/m^{2}K.

Dachfenster



Skyfens SUPRO Triple









Energieeeffizien:	• Dreifachverglasung • Gerades klassisches PVC-Profil • Parameter Uw=1,2 W/m²K
Material	• Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Drehachse	• Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	• Manuell mit Hilfe von Gasfedern
Fenstergriff	• Montiert am unteren Teil • Passive Lüftung in zwei Positionen

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeits-klasse	Widerstand gegen Windlast
1,2 W/m²K	0,5 W/m²K	32 dB	Klasse 4	Klasse E1200	Klasse C4

■ **Die hohe Energieeffizienz** verhindert Wärmeverluste in Ihrem Zuhause im Winter und ermöglicht Einsparungen bei den Heizkosten. Wärmedurchgangskoeffizient: 1,2 W/m²K.

■ **Gebrauchssicherheit.** Das Fenster wurde mit einem innovativen Rahmenscharnier ausgestattet, das seine Sicherheit, Festigkeit und Funktionalität des für viele Jahre verbessert.

■ **Das innovative Entwässerungssystem** löst das Problem der Ansammlung von Kondenswasser. Das Fenster verfügt über entsprechende Öffnungen für die Ableitung von Feuchtigkeit und Wasser aus dem Fernster hinaus.

■ **Design.** Ein Fenster mit schlichtem, klassischem Profil erhellt perfekt Innenräume jeder Stilrichtung. Die silberne Blende, die das Verglasungspaket abschließt, sorgt dafür, dass SUPRO den modernen Stil Ihres Daches unterstreicht.

■ **Die erhöhte Drehachse** verbessert die Sichtweite aus dem Fenster und den freien Zugang.

■ **Das leichte Öffnen** des Dachfensters wird durch die Verwendung von Gasdruckfedern erreicht, welche die Stabilität der Position sichern.

■ **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.

■ **Leichtere Montage der Fensterflansche** durch verbreiterte Nuten im Rahmen. Die eingesetzten Winkel vergrößern den Verstellbereich des eingebauten Fensters.

■ **Einfachere Wartung der Glaspakete.** Die Montage „von der Vorderseite " in die Konstruktion des SUPRO-Fensters bietet die Möglichkeit, nur das Glaspaket auszutauschen.

Garantie:

15 Jahre	auf Glasscheiben-Pakete
10 Jahre	auf PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler
5 Jahre	auf Eindeckrahmen und Dichtungen

Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens
Skylight Premium

Die Dachfenster Skylight Premium zeichnen sich durch ihre originelle, abgerundete Profilgeometrie aus. Wärmedurchlässigkeit des Fensters: Uw=1,4W/m^{2}K.

Dachfenster



Skyfens
Skylight Premium



Energieeeffizien:	• Doppelverglasung • Originelles, abgerundetes Profil • Parameter Uw=1,4 W/m²K
Material	• Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Drehachse	• Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	• Manuell
Fenstergriff	• Am Unterteil montiert • Eine passive Belüftungsposition

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeits-klasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m²K	1,1 W/m²K	33 dB	Klasse 2	Klasse E750	Klasse C3

- Das einzigartige abgerundete Profil in Verbindung mit Doppelverglasung sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Wärmegewinn und -verlust. Uw-Koeffizient bei 1,4 W/m²K.
- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Die 3/4 -erhöhte Drehachse** verbessert die Sichtweite aus dem Fenster und den freien Zugang.
- **Design.** Das Fenster mit einem originellen abgerundeten Profil erfüllt alle Designanforderungen.
- Das eigene, patentierte Beschlagsystem garantiert die volle Stabilität des Flügels, sowohl bei der Kipp-, Öffnungs- als auch bei der Drehfunktion unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung der vollständigen Sicherheit.
- Das System aus vier, gegen niedrige Temperaturen beständige Dichtungen sichert die optimale Dichtheit des Dachfensters Skylight.
- Die Außenverblechung des Dachfensters schützt die Beschläge vor Witterungseinflüssen und verbessert die Abdichtung der Verbindung von Fensterzarge und Flügel.
- Der stoßdämpfende Beschlag bedarf keiner Verstellung.
- **Besondere Wartungsmaßnahmen** sind nicht erforderlich. Die Pflege beschränkt sich auf die Fensterreinigung.
- **Bequeme Einstellung zum Waschen** der Außenseite des Fensters - Drehen des Flügels um 120°.

Garantie:

15 Jahre	auf Glasscheiben-Pakete
10 Jahre	auf PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler
5 Jahre	auf Eindeckrahmen und Dichtungen

Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400

Skyfens
Skylight

Die Dachfenster Skylight zeichnen sich vor allem durch ihr attraktives, leichtes Aussehen und die geraden Linien aus.

Dachfenster



Skyfens Skylight



Energieeeffizien:	• Doppelverglasung • Gerades klassisches Profil • Parameter Uw=1,4 W/m²K
Material	• Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Drehachse	• Erhöht (3/4 Fenster)
Öffnen	• Manuell
Fenstergriff	• Am Unterteil montiert • Eine passive Belüftungsposition

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeits-klasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m²K	1,1 W/m² K	33 dB	Klasse 3	Klasse E1050	Klasse C3

- Das klassische, gerade Profil in Verbindung mit der Doppelverglasung garantiert ein ausgewogenes Verhältnis von Wärmeenergiegewinn und -verlust. Der Uw-Wert liegt bei 1,4 W/m²K.
- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.
- **Die 3/4 -erhöhte Drehachse** verbessert die Sichtweite aus dem Fenster und den freien Zugang.
- **Design.** Dieses Fenster mit einem geraden klassischen Profil erhellt Innenräume in jedem Einrichtungsstil perfekt.
- Das eigene, patentierte Beschlagsystem garantiert die volle Stabilität des Flügels, sowohl bei der Kipp-, Öffnungs- als auch bei der Drehfunktion unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung der vollständigen Sicherheit.
- Das System aus vier, gegen niedrige Temperaturen beständige Dichtungen sichert die optimale Dichtheit des Dachfensters Skylight.
- Die Außenverblechung des Dachfensters schützt die Beschläge vor Witterungseinflüssen und verbessert die Abdichtung der Verbindung von Fensterzarge und Flügel.
- Der stoßdämpfende Beschlag bedarf keiner Verstellung.
- **Besondere Wartungsmaßnahmen** sind nicht erforderlich. Die Pflege beschränkt sich auf die Fensterreinigung.
- **Bequeme Einstellung zum Waschen** der Außenseite des Fensters - Drehen des Flügels um 120°.

Garantie:

15 Jahre	auf Glasscheiben-Pakete
10 Jahre	auf PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler
5 Jahre	auf Eindeckrahmen und Dichtungen

Standardabmessungen der Fenster:

5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14	11/11	11/14
550x780	550x980	550x1180	660x980	660x1180	660x1400	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	940x1180	940x1400	1140x1180	1140x1400



Dachluken

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo

Die Premium Dachausstiege, die einen einfachen und sicheren Zugang zum Dach ermöglichen, zeichnen sich durch eine einzigartige, abgerundete Profilgeometrie aus.

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo



Energieeeffizien:	• Doppelverglasung mit dem TGI Swisspacer Warme Kante Abstandhalter • Originelles, abgerundetes, isoliertes Profil • Parameter Uw=1,4 W/m^{2}K
Material	• Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Öffnen	• Manuell zur Seite • Möglichkeit, zur rechten oder linken Dachseite hin zu öffnen
Fenstergriff	• Eine passive Belüftungsposition

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeits-klasse	Widerstand gegen Windlast
1,4 W/m^{2}K	1,0 W/m^{2}K	33 dB	Klasse 3	Klasse E1050	Klasse C3

- Die Dachausstiege verfügen über hohe Wärmedämmungs-parameter, die für unbeheizte Räume bestimmt sind - Verwendung in beheizten Räumen gleichfalls möglich. Der Uw-Wert liegt bei 1,4 W/m^{2}K.

- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.

- **Funktionalität.** Dank der Öffnungsmöglichkeit zur rechten oder linken Dachseite hin ist der freie Zugang zum Dach gewährleistet.

- Die seitlich öffnende Dachluke hat eine Öffnungs-/Schließblockade, die eine 90-Grad-Öffnungsposition des Flügels gewährleistet und einen sicheren Zugang zum Dach ermöglicht.

- Mit dem angebrachten Griff lässt sich die Klappe in die Lüftungsposition entriegeln.

- Das System aus vier kältebeständigen Dichtungen sorgt dafür, dass die Dachluke Skylight optimale Luftdichtigkeit besitzt.

- **Design.** Die Dachluke mit ihrem originellen, abgerundeten Profil erfüllt alle Anforderungen an gutes Design.

- **Die Dachluke erfordert keine besondere Wartung.** Die Pflege beschränkt sich auf die Reinigung der Fenster.

Garantie:

15 Jahre	auf Glasscheiben-Pakete
10 Jahre	auf PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler
5 Jahre	auf Eindeckrahmen und Dichtungen

Standardabmessungen der Dachluken:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980



Skyfens
Skylight Loft

Die Dachausstiege Skylight Loft sind ästhetisch ansprechend und besitzen ein einfaches Profil, das der Struktur ein attraktives und modernes Ambiente verleiht. Sie ermöglichen den einfachen und sicheren Zugang zum Dach.

Skyfens
Skylight Loft









Energieeeffizien:	• Doppelverglasung • Gerades klassisches PVC-Profil • Parameter Uw=1,8 W/m²K
Material	• Bleifreies PVC • Stahlverstärkungen
Öffnen	• Manuell zur Seite • Möglichkeit, zur rechten oder linken Dachseite hin zu öffnen
Fenstergriff	• Eine passive Belüftungsposition

Technische Daten:

Uw-Wert	Ug-Wert	Schalldämmung	Luftdurchlässigkeit	Wasserdichtigkeits-klasse	Widerstand gegen Windlast
1,8 W/m²K	1,1 W/m²K	33 dB	Klasse 4	Klasse E1200	Klasse C3/B3

- Die Dachausstiege weisen hohe Wärmedämmparameter auf und sind für unbeheizte Räume bestimmt, die Verwendung in beheizten Räumen ist allerdings auch möglich. Der Uw-Wert liegt auf dem Niveau von 1,8 W/m²K.

- **Lange Lebensdauer.** Ästhetisches, alterungsbeständiges, gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen unempfindliches PVC, ideal für den Einsatz in jedem Raum Ihres Hauses.

- **Funktionalität.** Dank der Öffnungsmöglichkeit zur rechten oder linken Dachseite hin ist der freie Zugang zum Dach gewährleistet.

- Die seitlich öffnende Dachluke hat eine Öffnungs-/Schließblockade, die eine 90-Grad-Öffnungsposition des Flügels gewährleistet und einen sicheren Zugang zum Dach ermöglicht.

- Mit dem angebrachten Griff lässt sich die Klappe in die Lüftungsposition entriegeln.

- Das System aus vier kältebeständigen Dichtungen sorgt dafür, dass die Dachluke Skylight optimale Luftdichtigkeit besitzt.

- **Design.** Die Dachluke mit ihrem originellen, abgerundeten Profil erfüllt alle Anforderungen an gutes Design.

- **Die Dachluke erfordert keine besondere Wartung.** Die Pflege beschränkt sich auf die Reinigung der Fenster.

Garantie:

15 Jahre	auf Glasscheiben-Pakete
10 Jahre	auf PVC-Elemente, Beschläge, Konstruktions- und Produktionsfehler
5 Jahre	auf Eindeckrahmen und Dichtungen

Standardabmessungen der Dachluken:

4/7	5/7	5/9	6/9	7/9
450x730	550x780	550x980	660x980	780x980

Eindeckrahmen

Die Eindeckrahmen sind aus Aluminiumblech gefertigt und mit dauerhaftem Polyesterlack gesichert.

Arten von Eindeckrahmen:

- F - Eindeckrahmen für gewellte
- P - Eindeckrahmen für flache Dacheindeckungen
- M - modul; MP - modul für flache Dacheindeckungen,
  MF - modul für gewellte Dacheindeckungen*,
- K - Knie-Eindeckrahmen (zur Verbindung des Dachfensters mit dem Fassadenfenster - auch in Modul-Ausführung).
- Eindeckrahmen für Biberschwanz
- Eindeckrahmen für Flachdach
- Eindeckrahmen für Paneelblech


*Spezielle Eindeckrahmen ermöglichen den Einbau von Fenstern neben- oder übereinander




Eindeckrahmen für gewellte Dacheindeckungen



Modul-Eindeckrahmen

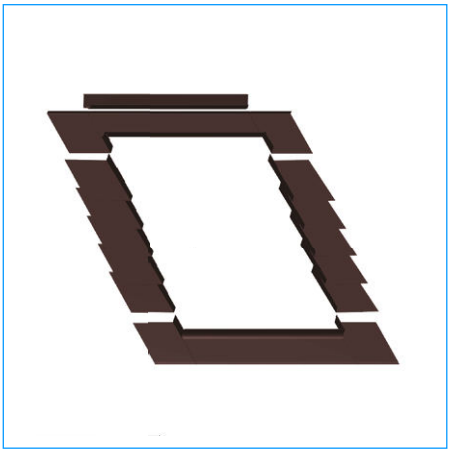


Eindeckrahmen für Biberschwanz

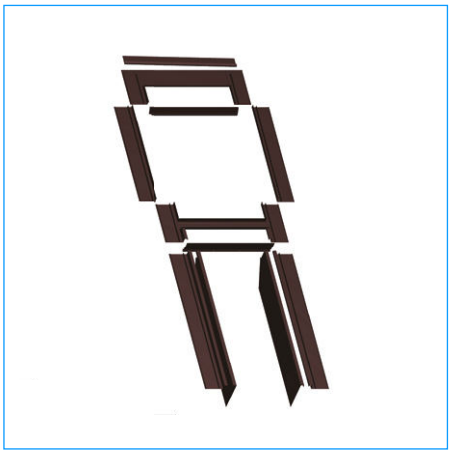

Knie-Eindeckrahmen - gewellt "F", flach"P"



Modularer Knie-Eindeckrahmen - gewellt "F", flach"P"

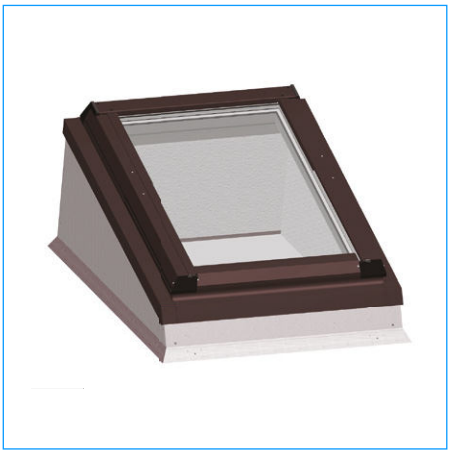


Eindeckrahmen für Flachdach

Farben

Individualismus und Ästhetik.
Das Aussehen der Skyfens-Produkte vereint Funktionalität und Schönheit. Das Produktprofil der Skylight-Linie ist in klassischem Weiß gehalten. Auf individuelle Bestellung ist für die Fenster SUPRO ein Furnier in drei holzähnlichen Farben verfügbar: Kiefer, Goldeiche und Nussbaum.

Holzähnliche Furnierfarben



Goldeiche



Nussbaum



Kiefer

Farben der Blechverkleidungen und Eindeckrahmen



RAL7043



RAL8019

Die Farbmuster stellen kein verbindliches Angebot dar. Wir zeigen Ihnen gerne die Originalmuster.

Fenstergriffe

Für jede Art holzähnlichen Furniers gibt es einen entsprechenden, farblich angepassten Griff. Die Dachfenster können auch mit einem Griff mit Knopf ausgestattet werden, der das Öffnen des Fensters, z. B. durch Kinder, verhindert. In jedem Griffbeschlag befindet sich eine Aussparung, die es ermöglicht, das Fenster zu öffnen und den Raum effektiv zu lüften.



Nussbaum



Weiß



Kiefer



Goldeiche



Skyligh Griffbeschläge



SUPRO Griffbeschläge

Elektrischer Antrieb

Dieser gewährleistet einen komfortablen und automatischen Betrieb des Fensters. Eine ideale Lösung für Fenster, die an schwer zugänglichen Stellen eingebaut werden. Ausgestattet mit einem Regensensor, der das Fenster bei Niederschlag automatisch schließt. Zusätzlich ist es möglich, einen Windsensor zu installieren, der das Fenster bei starkem Wind automatisch schließt. Einfache und flexible Lösung, die die manuelle Bedienung der Fenster überflüssig macht.



Grau Schwarz Weiß

Teleskopstange

Die Teleskopstange für Dachfenster ermöglicht eine einfache Bedienung von in großer Höhe montierten Fenstern. Erhältlich in den Versionen mit 160 cm und 200 cm.





Variante 1

Variante 2

Lüftungsklappen

Neue „Warme Fenster“ bedeuten nicht nur Heizkostenersparnis, sondern machen auch den Aufenthalt in der Wohnung angenehmer. Genau deswegen ist die richtige Lüftung jetzt noch wichtiger, denn so lässt sich Feuchtigkeit in den Räumen loszuwerden. Bisweilen kann regelmäßiges Lüften nicht ausreichen, und dann sind Fenster mit Lüftungsklappen eine gute Lösung.

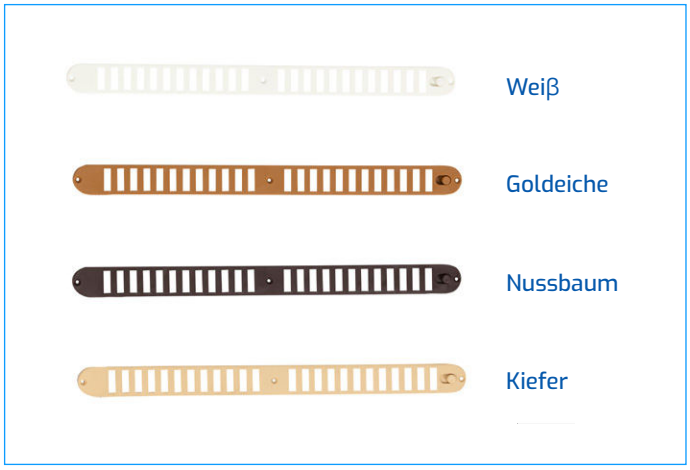

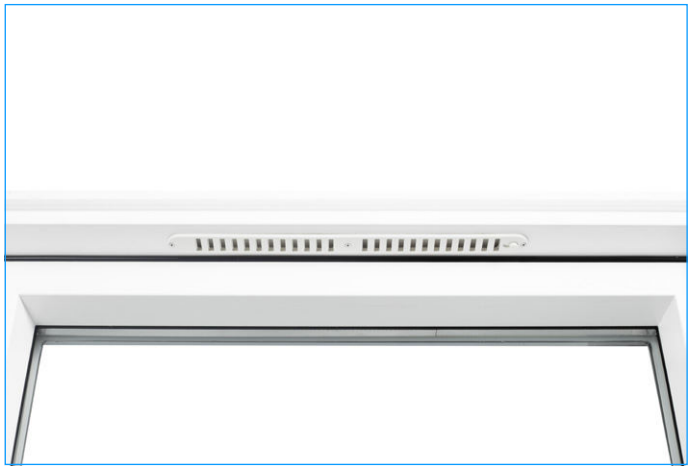

Innenrollläden und Fensterrollos



Diese lassen sich ideal an Dachfenster anpassen und sind leicht montierbar. Verfügbar in Sonnenschutz- und Abdunklungsversion. Sie garantieren Schutz vor Überhitzung von Räumen und erholsamen Schlaf in einem abgedunkelten Raum. Erhältlich in einer reichen Palette von Farben und Mustern.

Übersicht - Dachfenster

Dachfenster

Typ	Skylight	Skylight Premium	SUPRO Triple	SUPRO Triple Termo
Glasscheibenparameter				
Ug-Wert	1,1	1,1	0,5	0,5
Gesamtenergiedurchgangskoeffizient g	0,64	0,64	0,53	0,53
Warme Kante (Abstandshalter): ja/nein	nien	nien	nien	ja
Fensterparameter				
Profilgeometrie	gerades	abgerundetes	gerades	gerades
U_W-Wert (W/m^2K)	1,4	1,4	1,2	1,1
Wasserdichtheitsklasse	E1050	E750	E1200	E1200
Luftdurchlässigkeit	Klasse3	Klasse2	Klasse4	Klasse4
Anzahl der Dichtungen	4	4	4	4

Dachluken

Typ	Skylight Loft	Skylight Loft Premium Termo
Glasscheibenparameter		
Ug-Wert	1,1	1,0
Gesamtenergiedurchgangskoeffizient g	0,64	0,5
Warme Kante (Abstandshalter): ja/nein	nien	ja
Fensterparameter		
Profilgeometrie	gerades	abgerundetes
U_W-Wert (W/m^2K)	1,8	1,4
Wasserdichtheitsklasse	E1200	E1050
Luftdurchlässigkeit	Klasse4	Klasse3
Anzahl der Dichtungen	3	3

Notizen

Notizen

SKYFENS sp. z o.o.
ZAKŁAD PRODUKCJI OKIEN DACHOWYCH
ul. Vetterów 7
20-277 Lublin

VERKAUF:
(Polen) tel: +48 795 527 710
(EXPORT) tel: +48 505 504 347

Autorisierter Vertreiber

©2021 SKYFENS sp. z o.o. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Zustimmung von SKYFENS für irgendeinen Zweck kopiert oder übermittelt werden. Wir behalten uns das Recht auf Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vor. Produktfotos können auch Zusatzausstattung enthalten.

WE ARE PART OF THE ARBONIA GROUP
ARBONIA

Version 04/2022